


MODULE GRLA

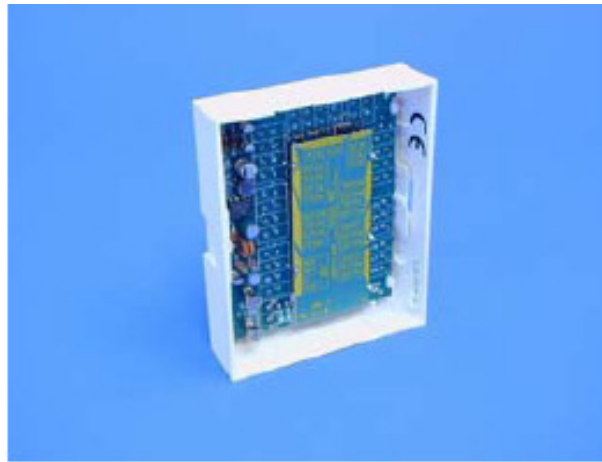

Le module GRLA permet de délivrer 5 sorties de lampes programmables (appels, défauts, directionnel...), 1 sortie groupée, 2 sorties statiques (renvoi d'appel...) pour commander par exemple des hublots directionnels, d'étage, une sortie buzzer..... Il se trouve généralement après le répéteur, posé sur son socle sur un pot diamètre 60 mm standard à vis.

COMPREND :

- 1 Module universel I/O
- 1 Plaque support
- Bornes Wago

DONNEES TECHNIQUES :

Référence	: 138.5301S
Dimensions	: 1 module de 90L x 110H x 30P mm
Connexion	: Câble bus 5 paires 9/10 SYT1
Habillage	: Plastique
Consommation d'électricité	: En mode veille-20mA
Fusible	: 20mm – 1.6A